

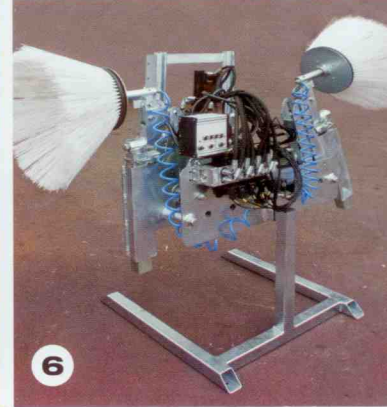


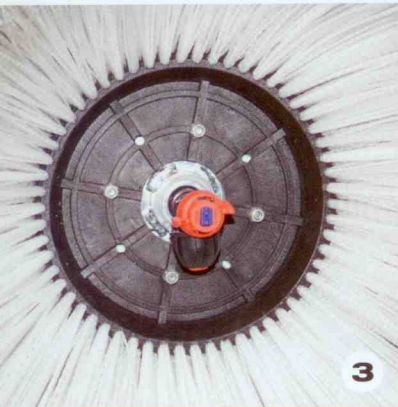

DAROS
green




ATTILA AT 21/35

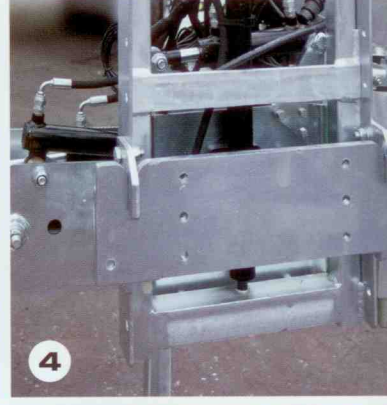

1	Sistema antiurto	Stossstange	Shockproof system	Système anti-choc
2	Oscillazione spazzole	Bürsten	Brush oscillation	Oscillation brosse
3	Ugello antigoccia	Membrandüsen	Spill-proof nozzle	Buse dispositif anti-goutte
4	Aggancio rapido registrabile	Registrierbarer Schnellanschluss	Adjustable quick connection	Raccord rapide enregistrable
5 6	Carrello di Supporto	Karre	Support trolley	Chariot de support
7 8 *	Comando elettrico con elettrovalvole	El.Schaltkasten mit Elektroventile	Electrical control with solenoid valve	Commande électrique avec électrovannes
9 *	Pistone di inclinazione della barra fino a 15°	Neigungszylinder bis 15°	Rod inclination piston up to 15°	Piston d'inclinaison de la rampe jusqu'à 15°



OPTIONAL *

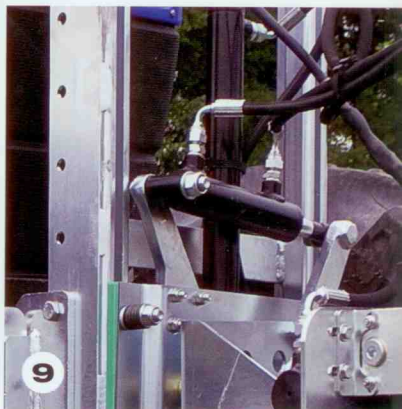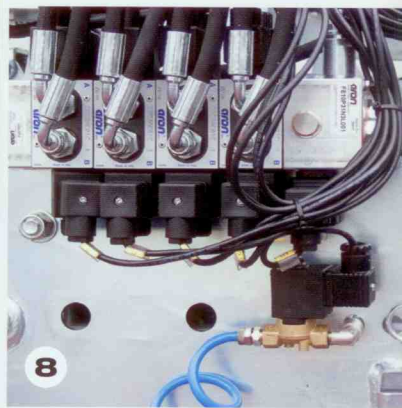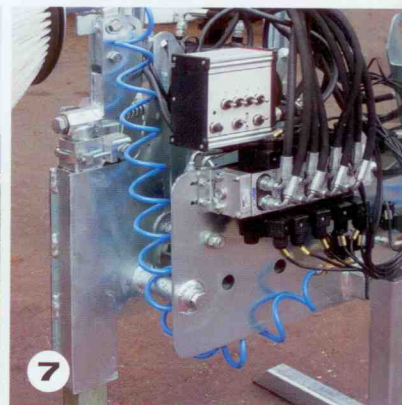

ATTILA AT 21 / 35 BARRA DISERBO INTERFILARE	ATTILA AT 21/ 35 Unkrautspritzbalken mod.ATTYLA	ATTILA ART 21/35 INTER-ROW WEED CONTROL ROD	ATTILA ART 21/35 RAMPE DE DÉSHÉRBAGE INTERFILAIRE	
Larghezza lavoro mt.	Arbeitsbreite: min cm 210 max cm 345	Working width	Largeur de travail traitée	Min.210cm Max345cm
Pistoni	Zylinder: 3	Pistons	Pistons	N. 3
Apertura Idrraulica Max mt.	Hydr.Öffnung der Spritzelementen Mt	Max Hydraulic Opening m	Ouverture Hydraulique Max mt.	2,75
Apertura meccanica Da mt.	Mech.Öffnung der Spritzelementen von 275 bis 345	Mechanical Opening from m	Ouverture Mécanique De mt.	2.75 to 3.45
Regolazione altezza mm	Höheverstellungsbereich 400 mm	Height adjustment mm	Réglage hauteur mm	400
Kit valvole Manuali	Manuelle Steuervetile	Manual valve kit	Kit Vannes Manuelles	Serie / Included / En série
Carrello di Supporto	Karre	Support trolley	Chariot de support	Serie / Included / En série
Tubi Acqua e Olio mt. 1	Wasser-u. Hydroschläuchen Mt 1	Water and oil hoses m 1	Tuyaux Eau et Huile mt. 1	Serie / Included / En série
Sistema antiurto	Stossstange	Shockproof system	Système anti-choc	Serie / Included / En série
Attacco rapido al trattore	Schnellanschluss an den Traktor	Quick coupling to tractor	Raccord rapide au tracteur	Serie / Included / En série
Flangia per applicazione al trattore	Anbauteile (Flansch) an den Traktor	Flange for tractor application	Bride pour application au tracteur	Serie / Included / En série
Larghezza di trasporto chiusa mt.	Transportbreite	Transport width closed m	Largeur de transport machine fermée mt.	1,3
Peso con carrello Kg.	Eigengewicht inkl. Karre	Trolley weight kg	Poids avec chariot Kg.	130
Pistone oscillamento / Inclinazione 15°	Neigungszylinder 15°	Piston Oscillation / Inclination 15°	Piston oscillation / Inclinaison 15°	Optional / En option
Elettrovalvole 12 volts comando Acqua e Olio	Elektroventile 12 Volts Wasser + Öl	12 volt Water and Oil control Solenoid Valve	Électrovannes 12 volts commande Eau et Huile	Optional / En option
Ruote per carrello di supporto	Räder für Karre	Wheels for support trolley	Roues pour chariot de support	Optional / En option



Foto: R. Gardinali - Grafiche V. Bernardi s.r.l.

ATTILA è la macchina ideale per il diserbo. Viene equipaggiata con raccordi in ottone per una qualità totale.

ATTYLA, die optimale Lösung für Unkrautspritzen. Mit Verbindungsteile aus Messing zu 100% Qualität.

ATTILA is the ideal machine for weed control. Equipped with brass fittings for total quality.

ATTILA est la machine idéale pour le désherbage. Elle est équipée de raccords en laiton pour une qualité totale.

DAROS
green

Via Galileo Galilei, 38
Mareno di Piave (TV) - Italy
phone +39 0438 499934
fax +39 0438 308296
e-mail: info@daros.it
www.darosgreen.com

ATTILA AT 21 / 35 BARRA DISERBO INTERFILARE	ATTILA AT 21/ 35 Unkrautspritzbalken mod.ATTYLA	ATTILA ART 21/35 INTER-ROW WEED CONTROL ROD	ATTILA ART 21/35 RAMPE DE DÉSHÉRBAGE INTERFILAIRE	
Larghezza lavoro mt.	Arbeitsbreite: min cm 210 max cm 345	Working width	Largeur de travail traitée	Min.210cm Max345cm
Pistoni	Zylinder: 3	Pistons	Pistons	N. 3
Apertura Idrraulica Max mt.	Hydr.Öffnung der Spritzelementen Mt	Max Hydraulic Opening m	Ouverture Hydraulique Max mt.	2,75
Apertura meccanica Da mt.	Mech.Öffnung der Spritzelementen von 275 bis 345	Mechanical Opening from m	Ouverture Mécanique De mt.	2.75 to 3.45
Regolazione altezza mm	Höheverstellungsbereich 400 mm	Height adjustment mm	Réglage hauteur mm	400
Kit valvole Manuali	Manuelle Steuervetile	Manual valve kit	Kit Vannes Manuelles	Serie / Included / En série
Carrello di Supporto	Karre	Support trolley	Chariot de support	Serie / Included / En série
Tubi Acqua e Olio mt. 1	Wasser-u. Hydroschläuchen Mt 1	Water and oil hoses m 1	Tuyaux Eau et Huile mt. 1	Serie / Included / En série
Sistema antiurto	Stossstange	Shockproof system	Système anti-choc	Serie / Included / En série
Attacco rapido al trattore	Schnellanschluss an den Traktor	Quick coupling to tractor	Raccord rapide au tracteur	Serie / Included / En série
Flangia per applicazione al trattore	Anbauteile (Flansch) an den Traktor	Flange for tractor application	Bride pour application au tracteur	Serie / Included / En série
Larghezza di trasporto chiusa mt.	Transportbreite	Transport width closed m	Largeur de transport machine fermée mt.	1,3
Peso con carrello Kg.	Eigengewicht inkl. Karre	Trolley weight kg	Poids avec chariot Kg.	130
Pistone oscillamento / Inclinazione 15°	Neigungszylinder 15°	Piston Oscillation / Inclination 15°	Piston oscillation / Inclinaison 15°	Optional / En option
Elettrovalvole 12 volts comando Acqua e Olio	Elektroventile 12 Volts Wasser + Öl	12 volt Water and Oil control Solenoid Valve	Électrovannes 12 volts commande Eau et Huile	Optional / En option
Ruote per carrello di supporto	Räder für Karre	Wheels for support trolley	Roues pour chariot de support	Optional / En option



ATTILA è la macchina ideale per il diserbo. Viene equipaggiata con raccordi in ottone per una qualità totale.

ATTYLA, die optimale Lösung für Unkrautspritzen. Mit Verbindungsteile aus Messing zu 100% Qualität.

ATTILA is the ideal machine for weed control. Equipped with brass fittings for total quality.

ATTILA est la machine idéale pour le désherbage. Elle est équipée de raccords en laiton pour une qualité totale.

DAROS
green

Via Galileo Galilei, 38

Mareno di Piave (TV) - Italy

phone +39 0438 499934

fax +39 0438 308296

e-mail: info@daros.it

www.darosgreen.com