

# TELAIO PORTATTREZZI



**DA ROS**  
green



Il telaio portattrezzi progettato con la trivella MACISTE è utilizzato per il rimpiazzo delle fallanze nei vigneti.

E' la soluzione che riduce del 50-70% i tempi di un lavoro gravoso rendendolo agile e leggero.

IL telaio con la trivella MACISTE si puo' montare solo sul sollevatore del trattore anteriore con il doppio effetto o sul sollevatore posteriore. La TRIVELLA MACISTE ha il vantaggio di poter lavorare anche inclinata infilandosi nel filare evitando il filo in acciaio e i tubi di irrigazione. Sullo stesso telaio si possono montare altri attrezzi testati per semplificare i lavori nel vigneto:

pinza per togliere i ceppi – avvolgifilo per smontare i fili in acciaio dei vigneti

- girorami per togliere i tralci dai filari – spollonatore meccanico per eliminare i polloni dai fusti delle viti, per le lavorazioni delle piante si applicano:

I rollhacke - la stella - il decespugliatore a fili.

## TELAIO PORTATTREZZI FRONTALE – MAC-TPM


TELAIO per applicazione frontale al trattore che deve essere dotato di **attacco 3 punti a doppio effetto**.

Ha un allargamento laterale mm. 550 con scorrimento su guide in ottone.

Adatto per filari di larghezza da mt. 2,40



## TELAIO PORTATTREZZI POSTERIORE -MAC-TPM P

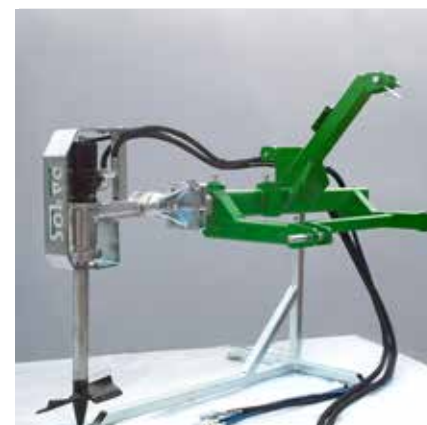

TELAIO per applicazione posteriore al trattore con allargamento laterale mm. 550 scorrimento su guide in ottone

Adatto per filari di larghezza da mt. 2,40

**DAROS**  
green



## TELAIO PORTATTREZZI 180 -TELAIO LR180

Geniale portattrezzi con braccio oscillante di 180° per spostarsi agevolmente dal lato destro o sinistro del trattore, consente di lavorare così su due filari con una grande economia di lavoro, sfilo del braccio di mm. 450

Adatto per filari di larghezza da mt. 2.40



Portattrezzi super compatto con braccio oscillante di 180° per spostarsi agevolmente dal lato destro o sinistro del trattore, lavorando così su due filari, con sfilo del braccio di mm. 450

Adatto per filari di larghezza da mt. 1.80

## TELAIO PORTATTREZZI 180 CR- TELAILO LR180 CR

**DA ROS**  
green

## TELAIO PORTATTREZZI MINI MAC-MINI

Porta attrezzi super compatto per applicazione frontale o posteriore al trattore con allargamento laterale mm. 450 scorrimento su guide in ottone.

Pensato per trattori stretti e per piccoli cingolati.

Adatto per filari di larghezza da mt. 1.80



Accessori TELAIO	MACISTE Trivella	PINZA Pinza	ROL-HY Avvolgifilo	GIR-101 Girorami	SPL01 spollonatore	TMP-RU Carrello con ruote	1DCE Decespugliatore	ST54 ST70 Stella	RH2-RH3 Rollhacke
TELAIO FRONTALE	si	si	si	si	si	si	si	si	si
TELAIO POSTERIORE	si	si	si	si	si	si	si	si	si
TELAIO MINI	si	si	si	si	si	si	si	si	si
TELAIO 180	si	si	si	si	si	no	no	no	no
TELAIO 180 CR	si	si	si	si	si	no	no	no	no





## AVVOLGIFILO -ROL



idraulico ergonomico per smontare il filo in acciaio dei vigneti ha il corpo centrale registrabile ed il fianco esterno agevolmente smontabile per rimuovere la matassa di filo.



Ha un diametro di 800 mm.


Con distributore a leva per avvolgere o svolgere il filo.



in gomma con dm. 540 mm. o 700 mm.

Consente di smuovere l'erba fino in prossimità della vite ed inoltre ne ritarda la ricrescita estraendo il ciuffo con la radice.

## STELLA ST54 ST70

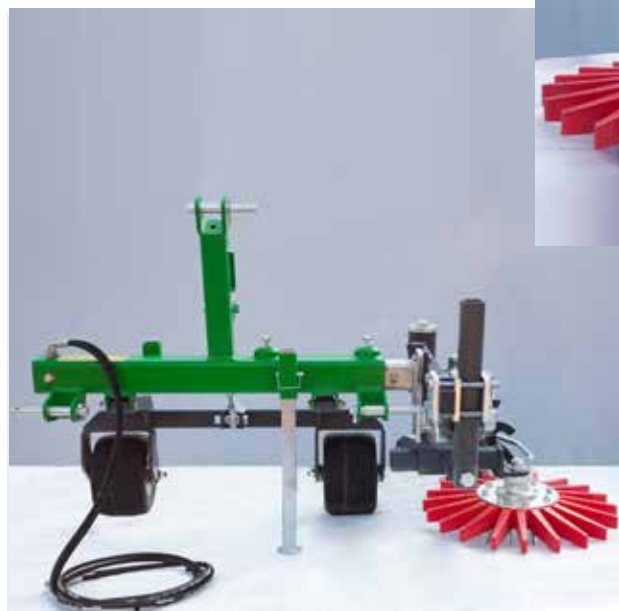

## TRIVELLA MACISTE

Trivella idraulica fornita di serie con punta a 2 ali dm. 380 –

Lunghezza punta MM. 500 ( o mm. 400 per trattori bassi).



Può essere montata nello scavatore o su altri attrezzi.

Ha bisogno di lt. 40 di olio.

Si possono applicare punte a coclea dm. 150/200/250/300/400



Robusta pinza con pistone idraulico per togliere piante o pali.




Ci si può montare una lama per effettuare il taglio della vite morta ed estrarre il ceppo con la radice intera in contemporanea..

## PINZA- MAC PINZA



## GIRORAMI-GIR101

Idraulico con 5 razze regolabili in larghezza e con ruota di appoggio, indicato per togliere i tralci di potatura dalle piante.

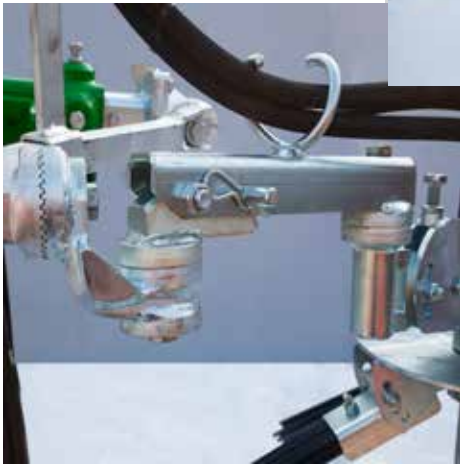

Con testa compatta di cm. 55, decespuglia l'erba intorno al fusto della vite lavorando a filo della pianta.



## DECESPUGLIATORE IDCE




Ha uno spostamento meccanico a molla pre-caricata che gli permette di muoversi simultaneamente senza danneggiare le piante







## CARRELLO A 2 RUOTE

Gommate, viene montato con gli attrezzi che hanno bisogno di mantenere stabilità nel terreno, le ruote gommate piene evitano di creare solchi e sono molto robuste.

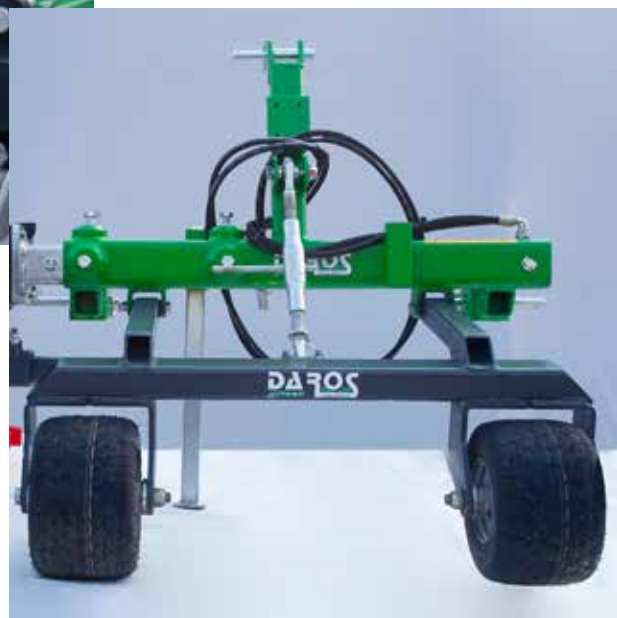

Robusto con testa di mm. 700 con filo dm. 8 facilmente sostituibile.

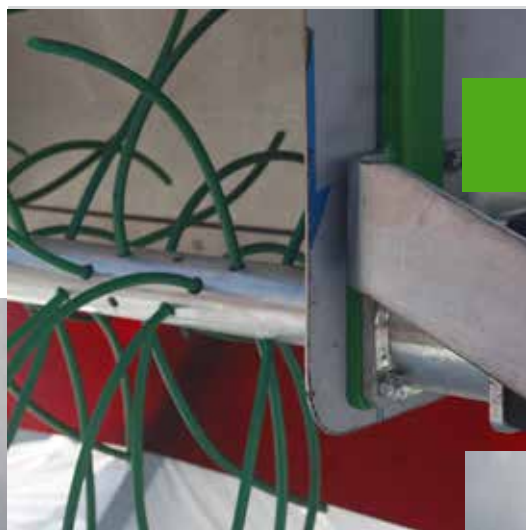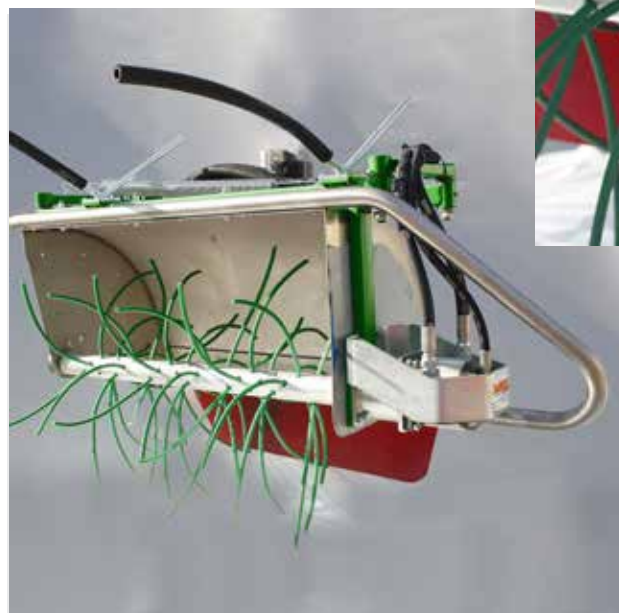

## SPOLLONATORE MECCANICO SPL01





## ROLLHAKKE RH2 -RH

Con 2 o 3 dischi,  
rompe la crosta del terreno  
facilitando il lavoro  
della stella.



Permette di registrare  
l'inclinazione dell'attrez-  
zo idraulicamente si puo'  
montare sul telaio :  
frontale – posteriore- mini.

## INCLINAZIONE IDRAULICA

