

RUMATER RUMATER RUMATER RUMATER



WEB SITE

IT

Telaio portattrezzi doppio e reversibile è costruito per i lavori gravosi nel sottofila, particolarmente consigliato ai terzisti. Ha un telaio molto robusto con doppio sfilo con regolazione idraulica della larghezza di lavoro che va da mt. 2.40 a mt. 3,00.

Di serie monta la regolazione idraulica altezza delle teste portattrezzi e n. 2 ruote di appoggio gommate piene e indipendenti con regolazione meccanica. Su richiesta viene fornito con inclinazione idraulica delle teste e montato un distributore elettroidraulico con joy stick per ridurre i tubi collegati al trattore.

Tutti gli attrezzi per il RUMATER sono costruiti in materiali antiusura.

EN

The double and reversible tool frame is built for heavy-duty work in the under-row, particularly recommended for contractors. It has a very robust frame with double sliding and hydraulic width adjustment ranging from 2.40 m to 3.00 m.

It comes standard with hydraulic height adjustment of the tool heads and two full rubber support wheels that are independent and have mechanical adjustment. Upon request, it can be supplied with hydraulic inclination of the heads and equipped with an electro-hydraulic distributor with a joystick to reduce the hoses connected to the tractor.

All tools for the RUMATER are made of wear-resistant materials.

DE

Der doppelte und reversierbare Geräteträger ist für schwere Arbeiten im Reihenabstand gebaut und besonders für Lohnunternehmen empfohlen. Er verfügt über einen sehr robusten Rahmen mit doppelt ausziehbarem System und hydraulischer Arbeitsbreitenverstellung von 2,40 m bis 3,00 m.

Standardmäßig ist der Aufbau mit einer hydraulischen Höhenverstellung der Werkzeuggabeln sowie mit zwei vollgummierten, unabhängigen Stützrädern mit mechanischer Verstellung ausgestattet. Auf Anfrage wird der Aufbau mit hydraulischer Neigung der Gabeln und einem elektrohydraulischen Verteiler mit Joystick geliefert, um die Anzahl der Schläuche, die mit dem Traktor verbunden sind, zu reduzieren.

Alle Werkzeuge für den RUMATER sind aus verschleißfesten Materialien gefertigt.

ES


Portaherramientas doble y reversible está diseñado para trabajos pesados en el subsuelo, especialmente recomendado para contratistas. Tiene un marco muy robusto con doble deslizamiento y ajuste de ancho hidráulico que va de 2.40 m a 3.00 m.

Viene de serie con ajuste hidráulico de altura de las cabezas de herramientas y dos ruedas de apoyo de goma maciza e independientes con ajuste mecánico. A solicitud, se puede suministrar con inclinación hidráulica de las cabezas y equipado con un distribuidor electrohidráulico con joystick para reducir las mangueras conectadas al tractor.


Todas las herramientas para el RUMATER están fabricadas con materiales resistentes al desgaste.



**TPR - 2NU +
TPR - DC40 +
TPR - PR**

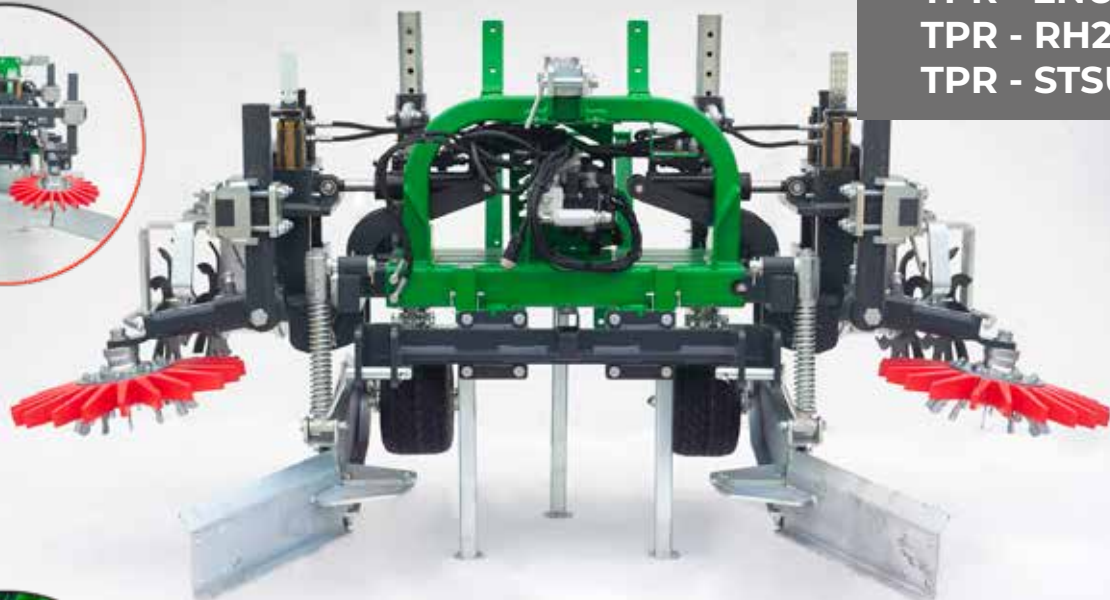

TPR - 2NU +
TPR - RH2 +
TPR - STSU

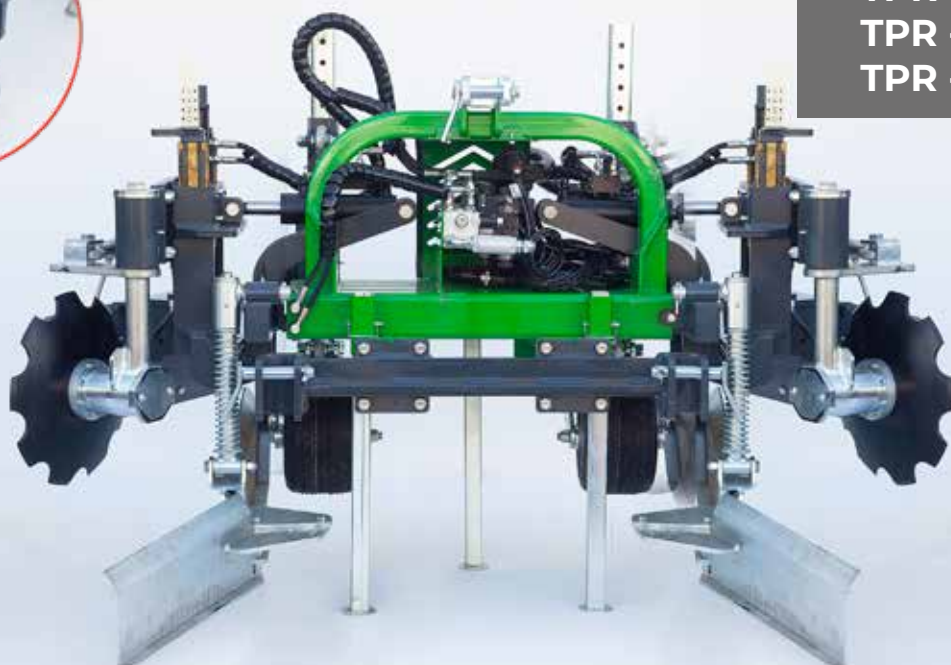

TPR - 2NU +
TPR - RH2 +
TPR - DC40

Modello Model Modell Modelo	Descrizione Description Beschreibung Descripción	Rumater Rumater Rumater Rumater	Tubi HY Hydraulic hoses Hydraulikschläuche Mangueras idráulica	Peso kg. Weight Kg. Gewicht Kg. Peso Kg
TPR2-HY	Regolazione idraulica altezza teste portattrezzi Hydraulic adjustment of tool holder head height. Hydraulische Einstellung der Höhe der Werkzeugsatzköpfe Ajuste hidráulico de la altura de las cabezas de los portaherramientas.	Da cm 240 a 290 From cm 240 to 290 Von cm 240 bis 290 De cm 240 a 290	6/8	790
TPR-09	Inclinazione idraulica teste portattrezzi Hydraulic tilting of tool holder heads Hydraulische Neigung der Werkzeuggabeln Inclinación hidráulica de los cabezales portaherramientas		4	18
TPR-RH2 TPR-RH3	Rollahacke con 2-3 dischi Rollahacke with 2 or 3 discs Rollahacke mit 2 or 3 Scheiben Rollahacke with 2 or 3 discos			40