



WWW.DAROS.IT



BELT RAKES / PRODUCT CATALOG  
BANDRECHEN / KATALOG  
RASTRILLOS DE CORREAS / CATÁLOGO  
RANGHINATORI A NASTRO / CATALOGO

**BELT RAKE CLASSIC**

**BELT RAKE MOUNTAIN**

**BELT RAKE ALPINE**

They are built to provide top performance on any sort of ground thanks to their light but strong structure

# BELT RAKE CLASSIC 3D - 4D

A wide range of models satisfies all the requirements in terms of working width.  
With 3 or 4 double teeth - Mit 3 oder 4 Zinken  
Con 3 y 4 dientes - Con 3 o 4 denti

Hay processing is optimized by the best teeth inclination to preserve its softness and nutritive power. At the end the rows result soft and airy.

## Belt Rake


**EN:** The belt rake is suitable for steep slopes and tight places, working both forward and in reverse to reach every corner. It is attached to three points of the tractor, which makes it easy to handle and manage, and the weight does not create imbalances. It comes in 4 working widths and can adapt to every tractor. It must protrude by around 10/15 cm from the back wheels of the tractor. It can be supplied with 3, 4 or 5 sets of teeth. A third wheel for the 3 points can be installed on all models. The model with 3 sets of teeth can be fitted with brooms for cleaning large open spaces.

**DE:** Der Bandrechen ist geeignet für steile Hänge und enge Flächen, da er nach vorne

wie auch nach hinten arbeitet und so jede Ecke erreicht. Er ist an der Dreipunktaufnahme des Traktors befestigt und daher leicht zu lenken, wobei das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Die Baureihe umfasst 4 Arbeitsbreiten, um sich an jeden Traktor anpassen zu können, Er muss ca. 10/15 cm über die Hinterräder des Traktors überstehen. Er kann mit 3, 4 oder 5 Zinkenpaaren geliefert werden. Alle Modelle können das 3. Rad für die Dreipunktaufnahme montieren. Beim Modell mit 3 Zinken können Besen für die Reinigung großer Plätze befestigt werden.

**ES:** El rastrillo henificador de correas es idóneo para terrenos con notable inclinación y para espacios angostos, trabajando hacia adelante o en marcha atrás llega a cualquier rincón. Está unido al tractor en tres puntos, se maniobra con facilidad y el peso no crea desequilibrios. Se construye en cuatro anchuras de trabajo diferentes para poder adaptarse a todo tipo de tractor y debe sobresalir de unos 10/15 cm de las ruedas posteriores del tractor. Puede suministrarse con 3, 4 o 5 pares de dientes.


**IT:** Il ranghinatore a nastro è adatto per le forti pendenze e per gli spazi stretti, lavorando sia in avanti che in retromarcia raggiunge ogni angolo. E' attaccato al tre punti del trattore e quindi è facilmente governabile, ed il peso non crea sbilanciamenti. Lo costruiamo in 4 larghezze di lavoro per poter adattarsi ad ogni trattore, deve sporgere circa 10/15 cm dalle ruote posteriori del trattore. Può essere fornito con 3 o 4 o 5 coppie di denti. In tutti i modelli si può montare la 3° ruota per il 3 punto. Sul modello con 3 denti si possono applicare le scope per la pulizia dei grandi piazzali.

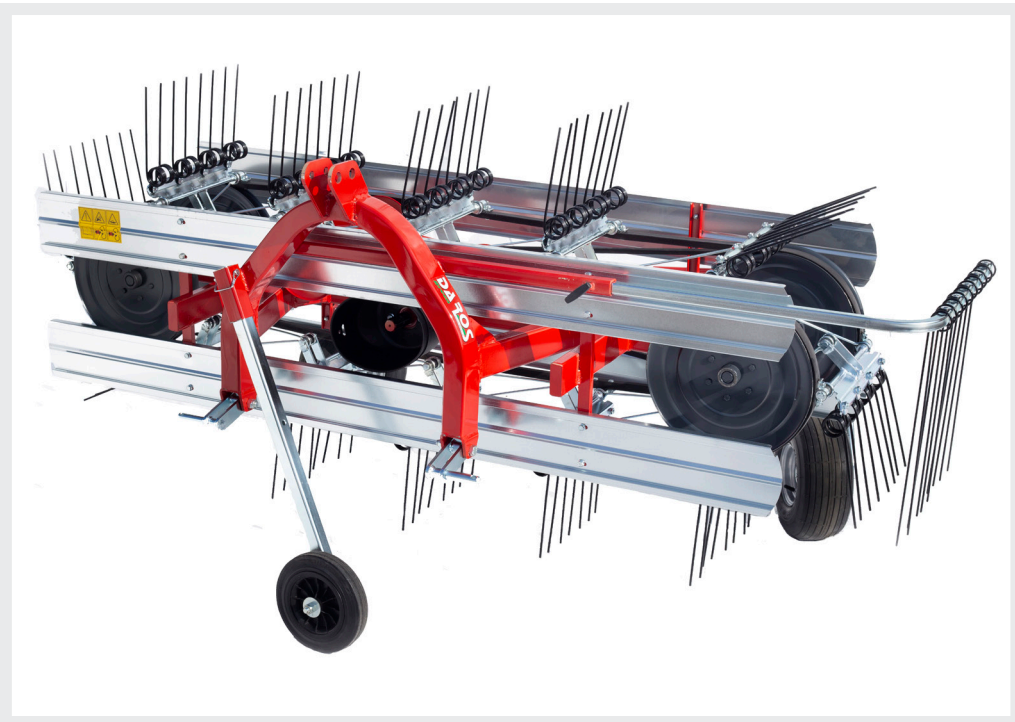

# MOUNTAIN BELT RAKE

With 4 or 5 double teeth - Mit 4 oder 5 Zinken - Con 4 y 5 dientes - Con 4 o 5 denti

## MOUNTAIN 5D

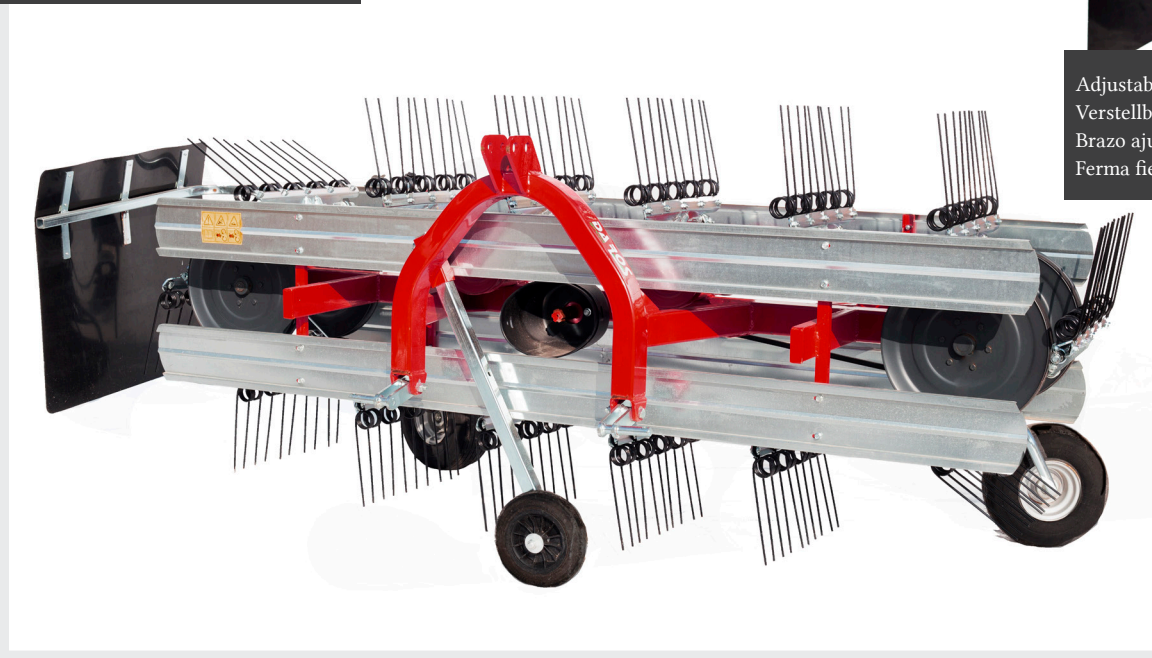

Adjustable haystop plexiglass baffle  
Verstellbares Fangschild  
Brazo ajustable para parar el heno  
Ferma fieno regolabile in plexiglass

# ALPINE BELT RAKE

5 double teeth and 4 touring wheels  
5 Zinken und 4 drehbare Räder  
5 dientes y 4 ruedas giratorias  
5 denti e 4 ruote girevoli

**EN:** ALPINE belt rakes are suitable for steep slopes and for narrow spaces, working both forward and backward to reach every corner. The new ALPINE version has been built to be front-mounted on all mountain tractors, with extendible balloon tires and Plexiglass rakes.

**DE:** Der Bandrechen ALPINE eignet sich für steile Hänge und enge Flächen, da er sowohl vorwärts wie rückwärts arbeitet und so jede Ecke erreicht. Das neue Modell ALPINE ist auch für den Frontanbau an jedem Bergtraktor geeignet und verfügt über verstellbare Ballonreifen und Schwadformer aus Plexiglas.

**ES:** El rastrillo henificador de correas ALPINE es idóneo para terrenos con notable inclinación y para espacios angostos, trabajando hacia adelante y en marcha atrás llega a cualquier rincón. La nueva versión es construida para conectarlo enfrente a todos los tractores concebidos para la montaña, con ruedas extensible y rastrillo en plexiglás.

**IT:** Il ranghinatore a nastro ALPINE è adatto per le forti pendenze e per gli spazi stretti lavorando sia in avanti che in retromarcia raggiunge ogni angolo. La nuova versione è costruita per poter essere attaccata frontale anche in tutti i trattori costruiti per la montagna, con ruote ballons allungabili e rastrello in plexiglass.



# BELT RAKES DETAILS

Classic, Mountain and Alpin

Modello Model Modell Modelo	N/ruota N/wheels N/rad N/rueda	N/Pettini N/Comb N/Kämme N/Peines	Denti Teeth Zinken Dientes	Largh. Lavoro Work Width Arbeitsbreite Anch. Trabajo	Largh. Trasporto Transport Width Transportbreite Anch. Transporte	Hp Hp Hp Hp	Peso Weight Gewicht Peso
D120	2x15/600/6	8	3	mt. 1,20	mt. 1,50	10	170 kg
D150	2x15/600/6+1-3R	10	3	mt. 1,50	mt. 1,80	10	185 kg
D180	2x15/600/6+1-3R	12	3	mt. 1,80	mt. 2,20	20	195 kg
D210	2x15/600/6+1-3R	14	3	mt. 2,10	mt. 2,70	20	210 kg
D180 4D	2x15/600/6+1-3R	12	4	mt. 1,80	mt. 2,20	20	220 kg
D210 4D	2x15/600/6+1-3R	14	4	mt. 2,10	mt. 2,70	20	245 kg
<b>Mountain Belt Rake</b>							
D180/220 4D-M	2x15/600/6+1-3R	12	4	mt. 1,80	mt. 2,20	20	250 kg
D210/270 4D-M	2x15/600/6+1-3R	14	4	mt. 2,10	mt. 2,70	20	260 kg
D180/220 5D-M	2x15/600/6+1-3R	12	5	mt. 1,80	mt. 2,20	20	270 kg
D210/270 5D-M	2x15/600/6+1-3R	14	5	mt. 2,10	mt. 2,70	20	290 kg
<b>Alpine Belt Rake / third-point free to swing plus two supporting wheels</b>							
D300 SP	n.4 - 15/600/6	16	5	mt. 2,70	mt. 3,00	50	340 kg
<b>Extras</b>							
Brush	Version for 3 teeth only/ Version nur für 3 Zinken/ Versión solo para 3 dientes/ Solo per versione 3 denti						
3R RAN	Turning wheel on the third-point hitch/ Tastrad mit Kette für bessere Boden Anpassung/ Tercera rueda giratoria en tercer punto/ Terza ruota girevole su 3 punto						
RAST-HY	Rake hay stopper with hydraulic piston/ Harke mit hydraulischen Kolben/ Rastrillo para parar el heno con pistón hidráulico/ Rastrello ferma fieno con pistone idraulico						
7500340	Pulley to reduce touring 1000 to 500 - Keilriemenscheibe d.100 Uebersetz. 1000/2 - Polea para reducir con crrca dm. 1000/2 - Puleggia dm. 100 Riduzione con cinghia 1000/2						



**Indirizzo:** DA ROS GREEN s.r.l.  
Via Galileo Galilei, 38 - 31010 Mareno di Piave (TV) ITALY  
**Tel.** +39 0438 499934 **Mail.** info@daros.it  
**www.daros.it**